


## 高速応答・デジタル表示 角度表示器 HP - AN / ANS

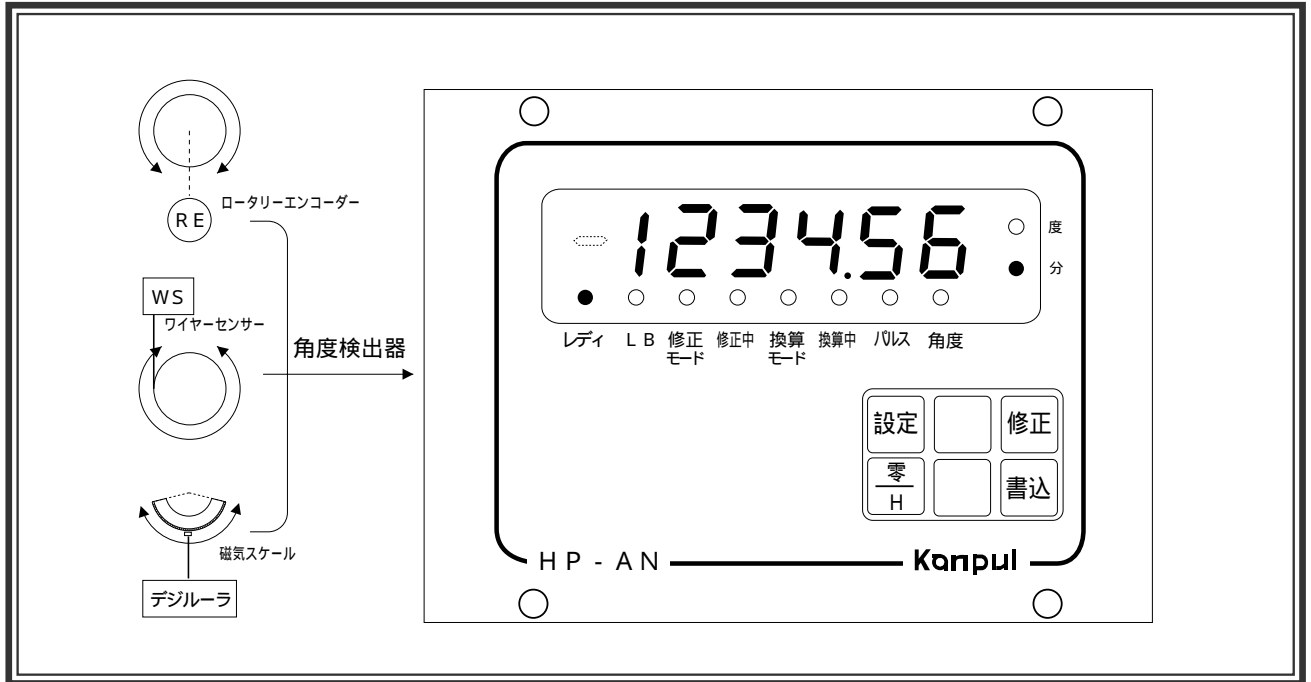

角度表示専用の、見易く使いやすい表示器です。


0.1°単位表示、あるいは1 単位表示の切り替えができます。  
- 9999.9°から9999.9°または- 9999°59 から9999°59  
(0.01°単位表示のものも、あります)

パルス換算機能付きです。入力パルスが角度に対応していなくても、換算して表示します。

パネル面から簡単に、現在値合わせができます。

外部から表示単位の選択、パルス換算の指示ができます。

パネル取付タイプ (HP - AN) / 据置タイプ (HP - ANS) があります。

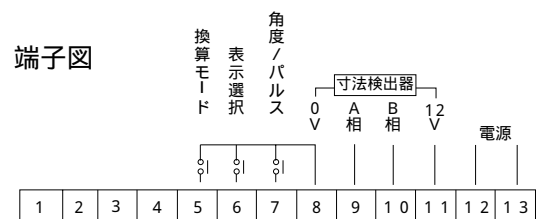

### HP - AN / ANS の主な仕様

項目	内容
表示範囲	±9999.9° (0.1°単位時) / ±9999.59 (1 単位時)
計数入力	可逆用 90°位相差 A/B 2 信号
入力応答周波数	最大 50 KHz
センサー電源	DC 12V 200mA を本器に内蔵
表示単位・内容	0.1° / 1 単位 ・ 角度 / パルス
現在値修正	パネル面キ - 操作で修正

項目	内容
電源	AC100V 50/60Hz 5VA (200V製作可)
停電補償	リチウム電池で現在角度・換算率を記憶
電池寿命	約 8 ~ 10 ヶ年
形状	パネル取り付けタイプ / 据え置きタイプ (S)
接続	裏面端子接続. 保護カバー付き (Sのみ)
外形寸法	W142xH104xD126 / W137xH90xD128 (mm)