


mm / 尺寸単位 両用位置決めコントローラー

1軸用位置決めコントローラー **HP - 1411**

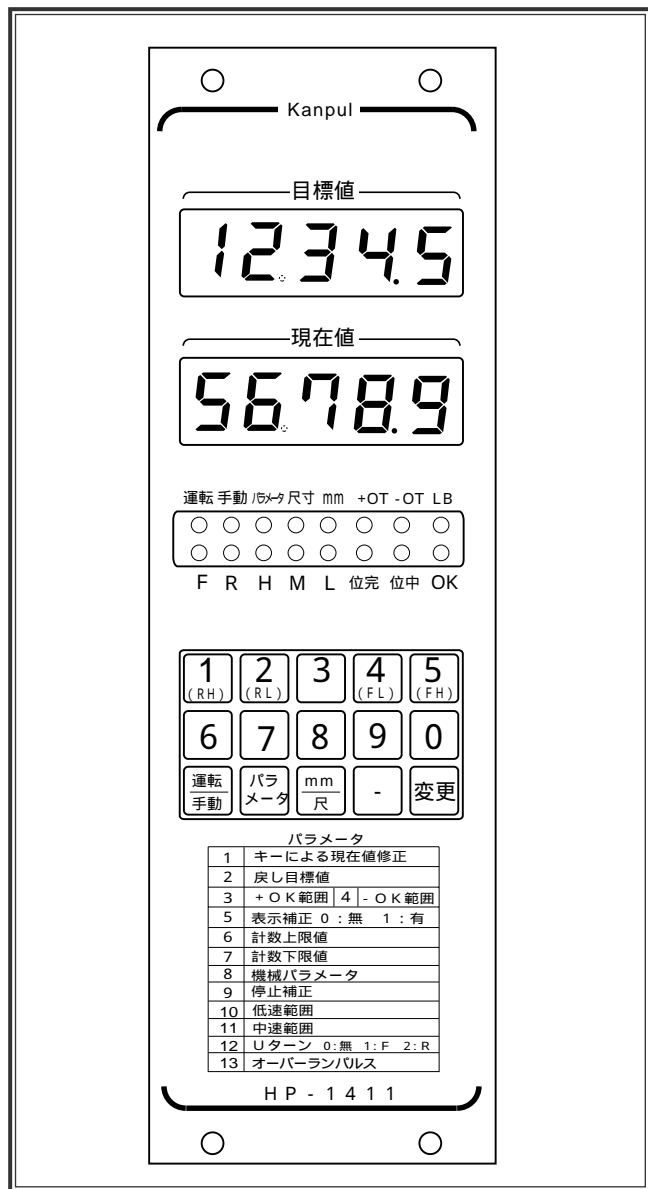

HP - 1411の主な仕様

項目	内容
位置決め範囲	-9999.9~9999.9mm(0.1mm単位)
位置決め方法	3速制御(Uターン制御も可能)
計数入力	可逆用90°位相差 A/B2信号
入力応答周波数	10KHz
センサー電源	DC12V 0.2Aを本器で内蔵
入力信号	スタート ストップ 戻し +OT -OT
手動	正方向・高速/低速 逆方向・高速/低速
制御出力信号	正 逆 高速 中速 低速 位置完 位決中 OK
諸機能	mm/尺切替 手動運転 Uターン制御 OK判定

mm / 尺寸を、切り替え表示します。

目標値と現在値を、同時に表示します。


目標値と現在値の差の範囲を常時監視して、OK信号を出力します。

パネル面のキー操作により、手動運転ができます。

機械の移動範囲を予め設定し、その上下限を越えた場合に位置決めを中止する、ハード、ソフトリミット機能があります。

速度出力を3段階に自動切り替えしてスムーズな位置決めができます。Uターン制御が設定できます。

計数制御範囲は、±5桁です。
±9999.9 / ±32尺9寸9分9厘

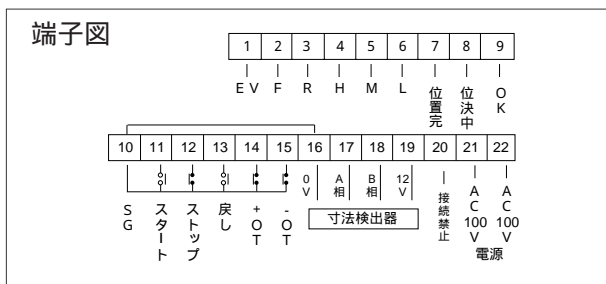

項目	内容
データの設定	パネル面のキー操作
表示	LED数字表示 (目標値、現在値) LEDランプ表示 (出力モニター)
停電補償	リチウム電池でデータ、現在値を記憶
電池寿命	約10ケ年
形状/重量	パネル取付けタイプ / 2150g
接続	裏面端子接続
電源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	最大 W80×H256×D132.5(mm)