


現在値リードアウトカウンター

L A D A K H - 4 0 1 8

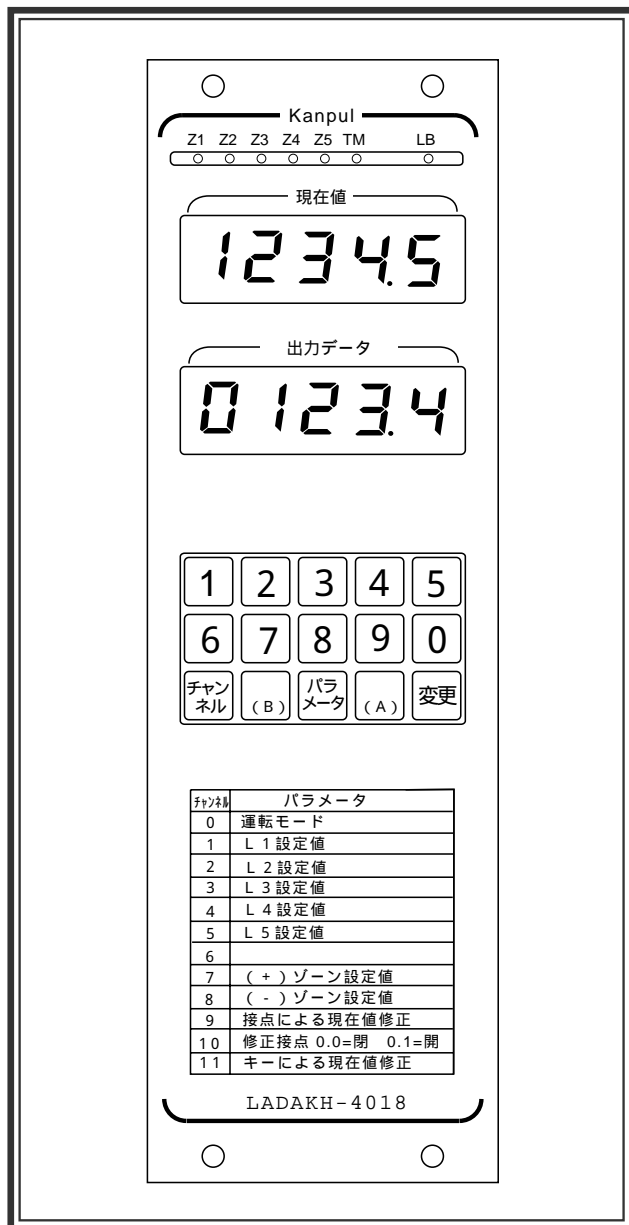

測長パルスを計数し、測長寸法データ（現在値データ）をBCDコードで出力する機能と設定したゾーンに対応して、ゾーン出力を出す機能を持ったカウンターです。

ゾーンの設定は、パネル面のキーで任意に設定できます。

各出力は、現在値の変化に連動する『ダイレクトモード』とラッチして出力する『ラッチモード』の2方式の切り替えができます。

五つの幅のゾーンが設定できます。

LADAKH-4018の主な仕様

項目	内容
制御範囲	0 ~ 9999.9
制御内容	現在値のデータアウト.及びゾーン出力の判定
データの設定	ゾーン位置 L 1 ~ L 5 及びパラメータはパネル面のキー設定によります。
計数入力	可逆用 90°位相差 A. B 2 信号
入力応答周波数	7 KHz
制御入力信号	ラッチモード.ラッチタイミング.出力リセット
	計数リセット.修正.修正ゲート
制御出力信号	ゾーン出力 (Z 1 ~ Z 5). タイミング出力

項目	内容
制御出力信号	現在値データ出力 (BCDコード5桁)
表示	現在値.出力データ - LED表示 出力モニター - ランプ表示
電源	AC 100V 50.60Hz
停電補償	リチウム電池でデータ.現在値を記憶
電池寿命	約8ケ年
形状	パネル取付けタイプ
接続	裏面端子接続
外形寸法	最大 W 80 x H 256 x D 134 (mm)