


5桁.省スペース型位置決めコントローラー（手動運転可）

1軸用位置決めコントローラー LADAKH-95H03N

スタート/ストップが、パネルで操作できます。

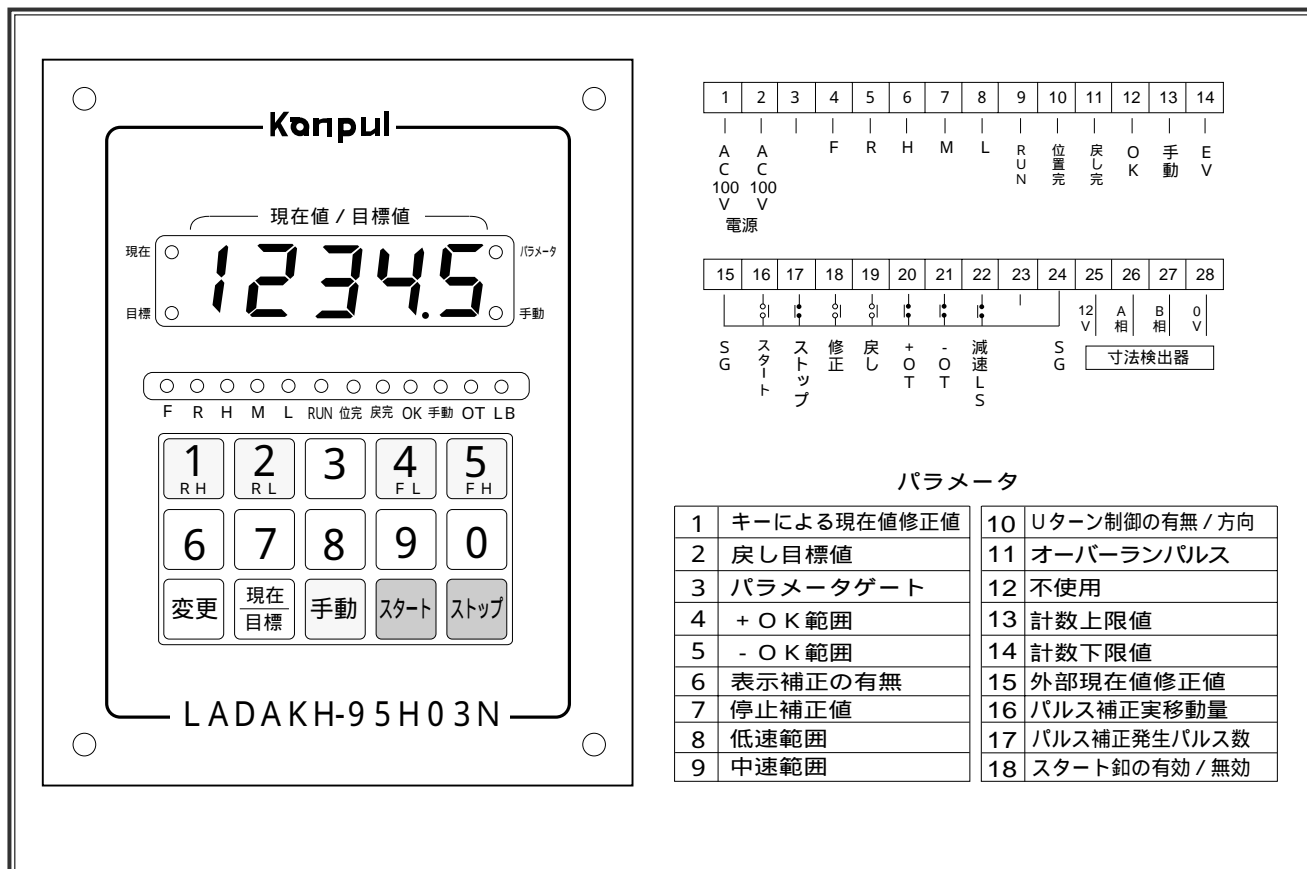

低価格の1軸用位置決めコントローラーです。

位置決め速度出力は、高速、中速、低速の3速自動切り換えです。

前面パネルのキーで手動操作ができます。

ソフトリミット機能があります。

予め機械の移動範囲を設定しておき、その範囲を越えた時は自動停止します。

LADAKH-95H03Nの主な仕様

項目	内容
位置決め範囲	0 ~ 9999.9mm (0.1mm単位時)
制御ポイント	2ポイント (位置決め目標値.戻し目標値)
位置決め方法	3速制御
計数入力	可逆用90°位相差 A/B 2信号
入力応答周波数	10KHz (60m/分 0.1mm/P時)
センサー電源	DC12V 0.2Aを本器で内蔵
制御入力信号	スタート.ストップ.修正.戻し.+OT.-OT.減速LS
制御出力信号	正.逆.高速.中速.低速.RUN.位置完.戻し完
諸機能	OK.手動.OK判定.手動運転. Uターン

項目	内容
データの設定	パネル面のキー操作
表示	LED数字表示 (目標値.現在値.パラメータ) LEDランプ表示 (モード.出力)
電源	AC100V 50/60Hz 8VA (200V製作可)
停電補償	リチウム電池ユニットでデータ.現在値を記憶
電池寿命	約10ケ年
形状	パネル取付けタイプ
接続	裏面端子接続 (保護カバー付き)
外形寸法	最大 W130×H160×D146 (mm)