


高速応答・mm / 尺寸表示 デジタル表示器 HP - 600

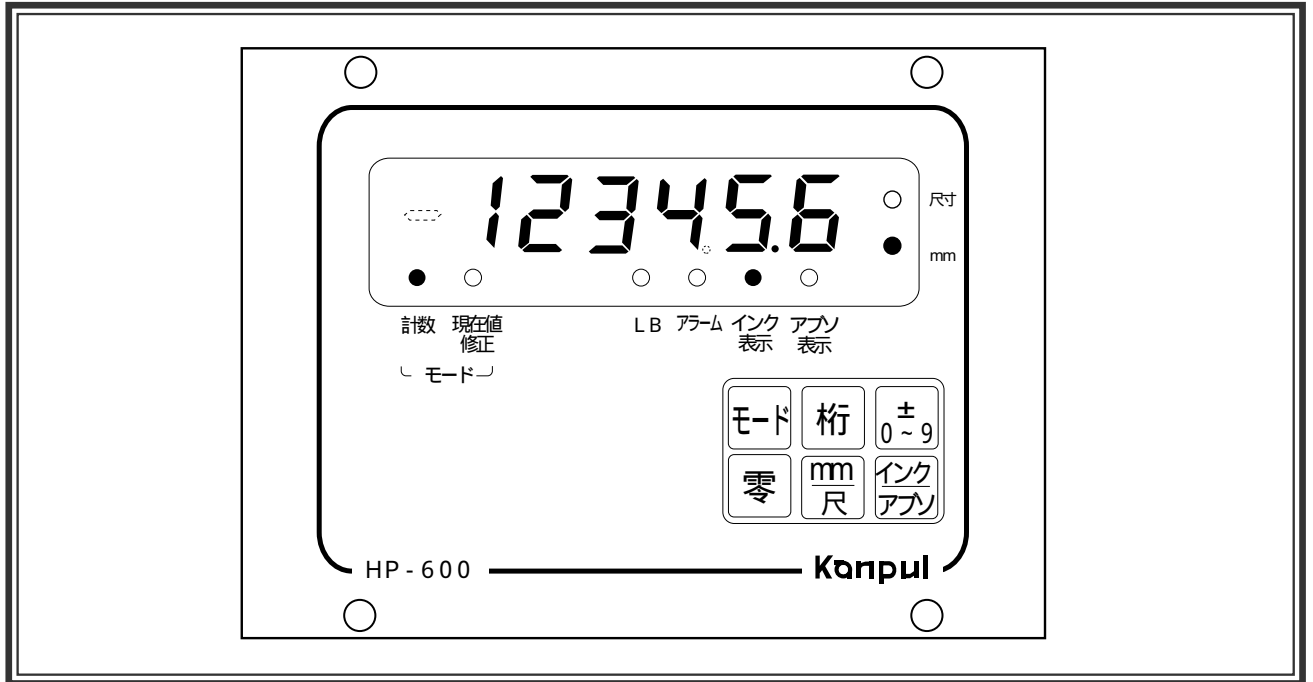

- 100mから+100m (-330尺から+330尺)までの寸法を
0.1mm (1厘)単位でデジタル表示します。
0.01mm単位時は±10m (1毛単位時は±33尺)

mm / 尺寸の切り替え表示ができます。


インク / アブソを切り替え表示できます。

最高300m / 分の高速応答です。(0.1mm単位時)

パネル面から簡単に、現在値合わせができます。

計数入力単位と最小表示単位は、内部ディップスイッチで簡単に設定 / 変更できます。

デジタルラ アラーム信号のモニター機能付きです。

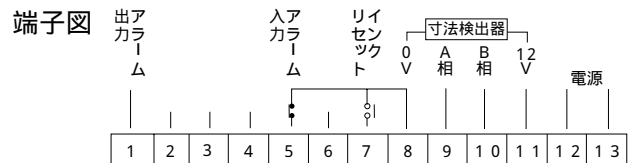

HP - 600の主な仕様

項目	内容
表示範囲	-99999.9~99999.9 (0.1mm単位時)
計数入力	可逆用90°位相差 A/B2信号
入力応答周波数	最大50KHz
センサー電源	DC12V 200mAを本器に内蔵
表示方式	インク / アブソ切り替え (零点を個別に所有)
現在値修正	パネル操作で修正. インクは外部修正可

項目	内容
電源	AC100V 50/60Hz 5VA (200V製作可)
停電補償	リチウム電池で計数値.モードを記憶
電池寿命	約8~10ヶ年
形状	パネル取り付けタイプ / 据え置きタイプ (S)
接続	裏面端子接続. 保護カバー付き (Sのみ)
外形寸法	W142xH104xD126 / W137xH90xD128